Einbau Schalthebel Solo / Siento

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank für Ihren Kauf bei uns. Sie erhalten nun eine kleine Anleitung zum Einbau:

1) Alten Schalter aus dem Gerät nehmen. Falls das Steuerungskabel noch festverbaut und nicht gesteckt ist, müssen Sie das Kabel an der Steuerplatine abziehen und nach unten durchfädeln.

   Wie erreichen Sie die Steuerplatine: Schieben Sie den unteren Turm der Haube nach oben (Vorsicht mit der LED Anzeige dabei!).

   Entfernen Sie an der Wartungsklappe die 4 Schrauben und ziehen den Stecker an der Platine ab. ***In dem Fall werden Sie auch das Adapterkabel benötigen, welches wir im Onlineshop anbieten.*** *Stecken Sie den Adapter dort wieder ein und fädeln das Kabel nach unten durch.*

2) Legen Sie die Grundplatte des neuen Schalterhebels oben auf die vorgesehene Stelle an der Hebel Durchführung (Bild 1).
3) Schrauben Sie die Kunststoffabdeckung nun von unterhalb fest (Bild 2).

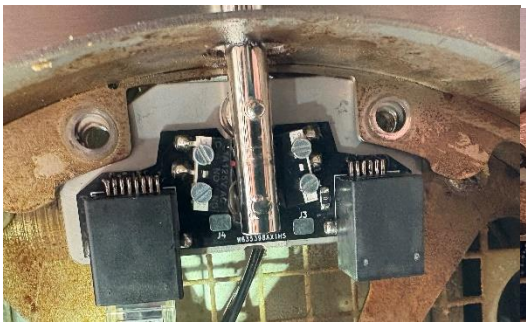

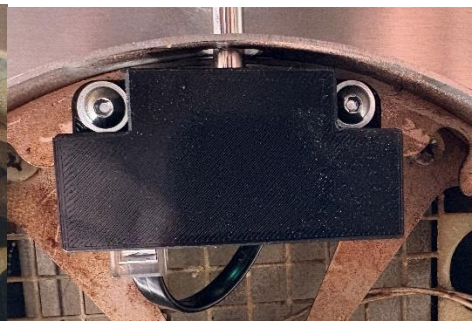

Hinweis zum Einbau: Der Hebel muss beim Ein- und Ausbau gedreht und gekantet werden um in die vorgesehen Position zu kommen bzw. entfernt werden zu könne. Es muss dafür nichts außer der Fettfilter abgebaut werden!

Der Hebel kann bei den ersten Betätigungen schwergängig sein.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude an Ihrer Gutmann Dunsthaube.

Ihr Team von Fricke Services!

Tel.: 0049 5327 888900
Fax: 0049 5327 3274546
em@il: info@fricke-services.de
www.fricke-services.de

Sparkasse Osterode am Harz
IBAN: DE15 2635 1015 0215 2275 21 - BIC: NOLADE21HZB
Steuer-Nr.: 29/113/05439
USt-ID: DE320627847