

## Spezifikationen

- Vordere Glasplatte mit Magnethalterung.
- Die Version 516 ist ohne Turm und der Abgang führt direkt nach hinten durch die Wand (bei A-/B-Version). Der Stromanschluss ist im hinteren Haubenbereich vorgesehen. Bitte Planungsskizze erfragen!
- Achtung! Modell muss mit einem Abstand von 400 mm zwischen Arbeitsplattenoberkante und Glasunterkante montiert werden. Kochfeldbreite max. 800 mm.
- C-Version: Bei besonderer Raumhöhe sind Turmkürzungen gegen einen Aufpreis von 465,- € möglich.
- Glasfarbe Standard satinato.

## Optionen

- LED Beleuchtung auch mit ca. 4000 K und 5000 K erhältlich.

## › Adelante 515/516

## › Wandmodell


| | |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 55 (Breite 900 mm) |
| Leuchtkörper | LED (ca. 3000 K) |
| Bedienelement | 6 Punkt Touch Steuerung 1 |
| Turmmaße in mm | 304 x 260 |
| ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm | 870 $m^3/h$ (ohne Turm 950 $m^3/h$) |
| Lüftungstechnik | Randabsaugung |
| Filtertechnik | Kondensationsfilter mit Magnetband |
| Fensterkontaktschalter | werksseitig vorbereitet |

**Allgemeine Hinweise**

| mögliche Gebläsevarianten | | | Kochfeldempfehlung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennz. 8 | Kennz. 10 | Kennz. 15 | | Glaskeramik | Gas | Grill | Friteuse | Wok | Teppan |
| ja / Ø150 | ja / Ø 180 | ja / Ø 200 | ext. Gebläse | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| | | | int. Gebläse | ja | ja | nein | nein | nein | nein |

B Energielabel

Aufgrund der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten beispielhafte Darstellung.

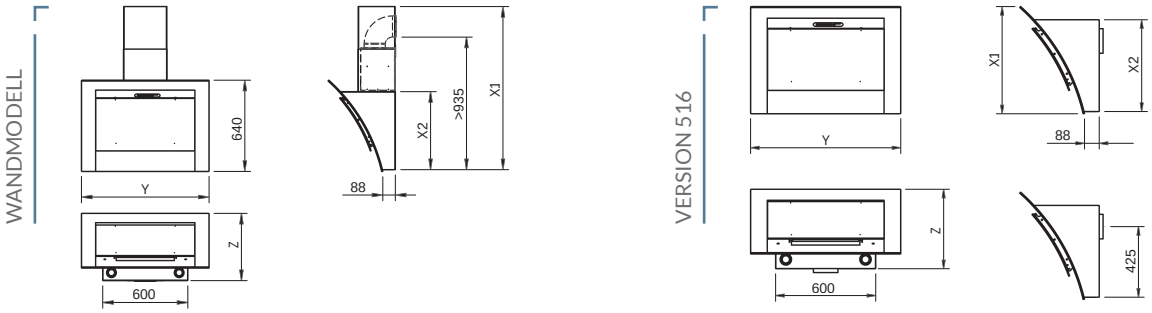


## Wandmodell

| | Gebläse-ausführung | Breite in mm Y | Tiefe in mm Z | Modell-gesamthöhe in mm X1 | Höhe in mm X2 | LED in Watt | Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **515W900A** | **A/extern** | 900 | 475 | 1100 - 1350 | 550 | 1 x 15 + 2 x 3 | 1 |
| **515W900B** | **B/intern** | 900 | 475 | 1100 - 1350 | 550 | 1 x 15 + 2 x 3 | 1 |
| **515W900C** | **C/Umluft** | 900 | 475 | 1210- 1350 | 550 | 1 x 15 + 2 x 3 | 1 |
| **516W900A** | **A/extern ohne Turm** | 900 | 475 | 645 | 550 | 1 x 15 + 2 x 3 | 1 |
| **516W900B** | **B/intern ohne Turm** | 900 | 475 | 645 | 550 | 1 x 15 + 2 x 3 | 1 |
| **516W900C** | **C/Umluft ohne Turm*** | 900 | 475 | 645 | 550 | 1 x 15 + 2 x 3 | 1 |

* ACHTUNG! Beim Modell 516 in der C-Version Abgang nach oben!