

Alma 16	Wandmodell	Inselmodell
Gewicht (kg)	48 (Breite 900 mm)	59 (Breite 1.000 mm)
Leuchtkörper	LED (5.500 K)	LED (5.500 K)
Bedienelement	7 Punkt Steuerung	7 Punkt Steuerung
Turmmaße in mm	304x260	299x257
ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm	950 m³/h	950 m³/h
Lüftungstechnik	Flächenabsaugung	Flächenabsaugung
Filtertechnik	ED-Kondensationsfilter mit Magnetband	ED-Kondensationsfilter mit Magnetband
Fensterkontaktschalter	werksseitig vorbereitet	werksseitig vorbereitet


Allgemeine Hinweise

mögliche Gebläsevarianten			Kochfeldempfehlung						
Kennz. 8	Kennz. 10	Kennz. 15		Ceran	Gas	Grill	Friteuse	Wok	Teppan
ja / Ø150	ja / Ø180	ja / Ø200	ext. Gebläse	ja	ja	ja	ja	ja	ja
			int. Gebläse	ja	ja	Anfrage	Anfrage	ja	ja


Alma 16



Wandmodell

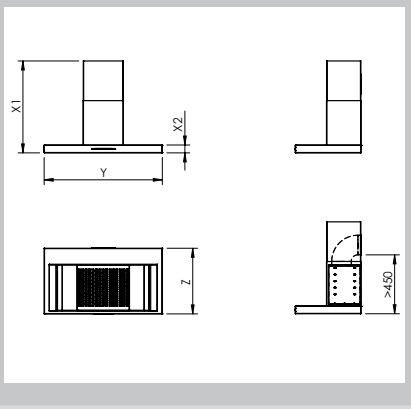

Inselmodell

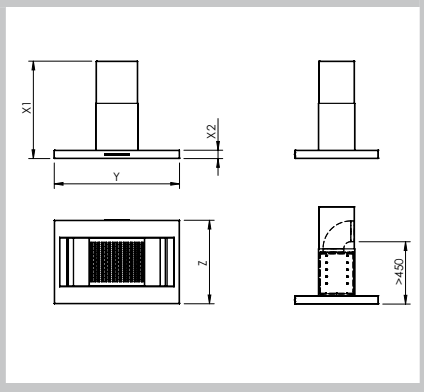

Wandmodell	Gebläse-ausführung	Breite in mm **Y**	Tiefe in mm **Z**	Modell-gesamthöhe in mm **X1**	LED in Watt	Filter	Höhe in mm **X2**
16 W	**A/extern**	900	500	680-830	4x4,8	1	60
		1.200	500	680-830	4x4,8	1	60
16 W	**B/intern**	900	500	680-830	4x4,8	1	60
		1.200	500	680-830	4x4,8	1	60
16 W	**C/Umluft**	900	500	740-830	4x4,8	1	60
		1.200	500	740-830	4x4,8	1	60

Inselmodell	Gebläse-ausführung	Breite in mm **Y**	Tiefe in mm **Z**	Modell-gesamthöhe in mm **X1**	LED in Watt	Filter	Höhe in mm **X2**
16 I	**A/extern**	900	600	680-830	4x4,8	1	60
		1.200	600	680-830	4x4,8	1	60
16 I	**B/intern**	900	600	680-830	4x4,8	1	60
		1.200	600	680-830	4x4,8	1	60
16 I	**C/Umluft**	900	600	740-830	4x4,8	1	60
		1.200	600	740-830	4x4,8	1	60

Spezifikationen

- **Gegen Mehrpreis von 210,- € ist das Inselmodell mit einteiligem Turm lieferbar.**
- **Warmweiß-LED-Beleuchtung (3.500 K) gegen Aufpreis von 105,- € möglich.**
- **C-Version:** Bei besonderer Raumhöhe sind Turmkürzungen gegen einen Aufpreis von 395,- € möglich.