Spezifikationen

- Zur Auswahl stehende Glasfarben: WH= weiß, BL= schwarz.
- Die Version 5310 ist ohne Turm und der Abgang führt direkt nach hinten durch die Wand (bei B-Version).
- Der Stromanschluss ist im hinteren Modellbereich vorgesehen. Bitte Planungsskizze erfragen!
- Achtung! Modell muss mit einem Mindestabstand von 400 mm zwischen Arbeitsplattenoberkante und Modellunterkante montiert werden. Kochfeldbreite max. 800 mm.

Optionen

- LED Beleuchtung auch mit ca. 4000 K erhältlich.





Amplia 5300/5310

Wandmodell


Gewicht (kg)	35 (Breite 880 mm)
Leuchtkörper	LED (ca. 3000 K)
Bedienelement	6 Punkt Touch Steuerung 2
Turmmaße in mm	304 x 260
ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm	870 m^3/h
Lüftungstechnik	Doppelabsaugung
Filtertechnik	Kondensationsfilter mit Magnetband
Fensterkontaktschalter	–

Allgemeine Hinweise						
Kochfeldempfehlung						
	Glaskeramik	Gas	Grill	Friteuse	Wok	Teppan
int. Gebläse	ja	ja	nein	nein	nein	ja

A Energielabel


Aufgrund der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten beispielhafte Darstellung.

5300 W 880 B

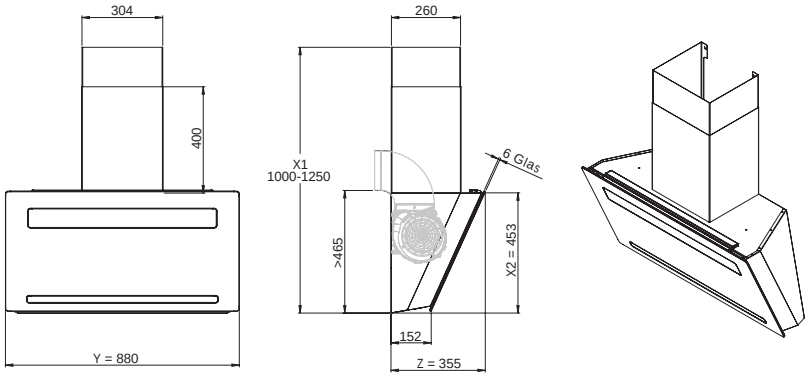


Ausblas nach oben / mit Turm

5300 W 880 C

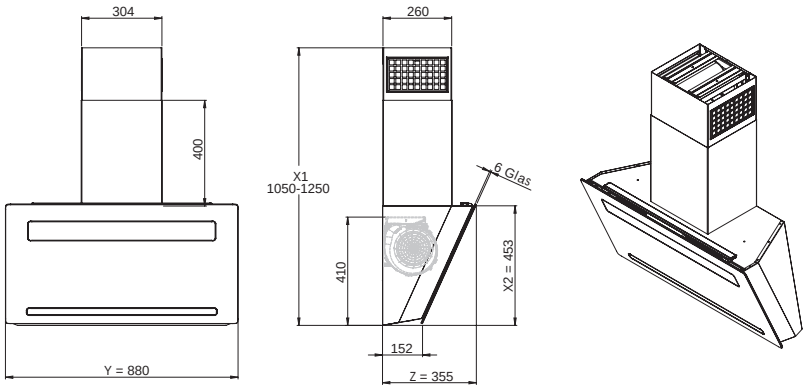


Ausblas nach oben / mit Turm

5310 W 880 B

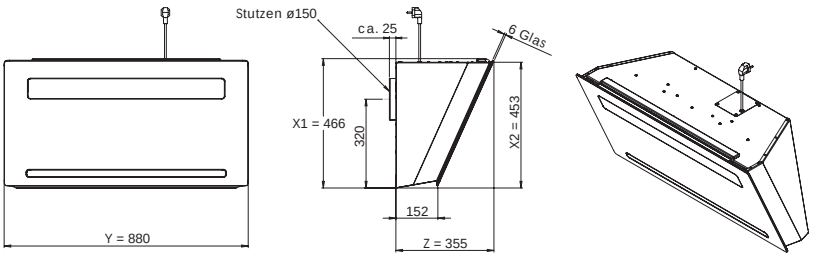

Ausblas nach hinten / ohne Turm

5310 W 880 C

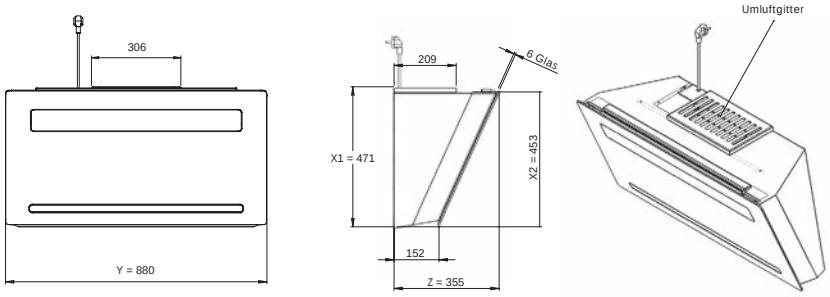

Ausblas nach oben / ohne Turm

Wandmodell

	Gebläseausführung	Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Höhe in mm X1	Modell-gesamthöhe in mm X2	Breite in mm Y2	LED / LED-Effekt-beleuchtung in Watt	Filter
5300W880BBL	**B/intern**	880	355	1050 - 1250	453	1 + 2	2 x 7	1
5300W880BWH		880	355	1050 - 1250	453	1 + 2	2 x 7	1
5300W880CBL	**C/Umluft**	880	355	1050 - 1250	453	1 + 2	2 x 7	1
5300W880CWH		880	355	1050 - 1250	453	1 + 2	2 x 7	1
5310W880BBL	**B/intern** ohne Turm	880	355	471	453	1 + 2	2 x 7	1
5310W880BWH		880	355	471	453	1 + 2	2 x 7	1
5310W880CBL	**C/Umluft** ohne Turm	880	355	471	453	1 + 2	2 x 7	1
5310W880CWH		880	355	471	453	1 + 2	2 x 7	1

ACHTUNG! Beim Modell 5300 B- und C-Version sowie 5310 C-Version - Abgang nach oben!