

TZ 107

de Gebrauchsanweisung
en instructions

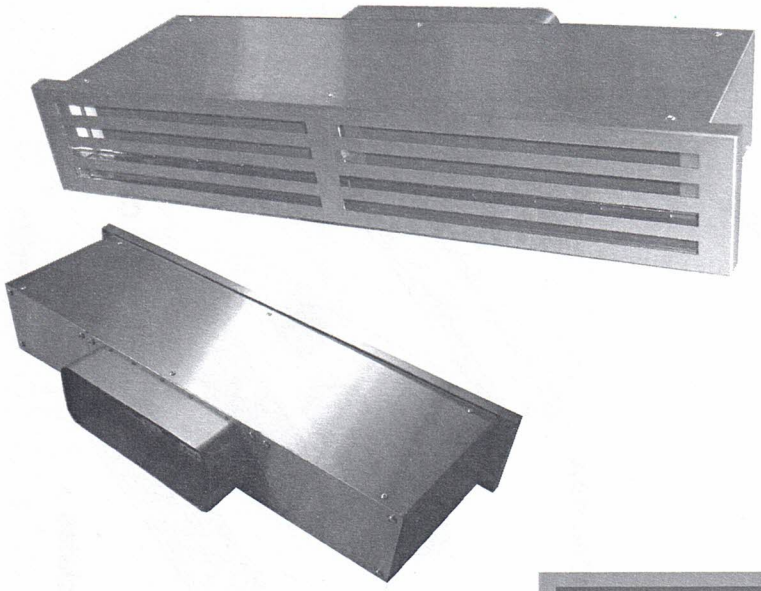



GUTMANN
damit man das Leben genießt

Produktbeschreibung

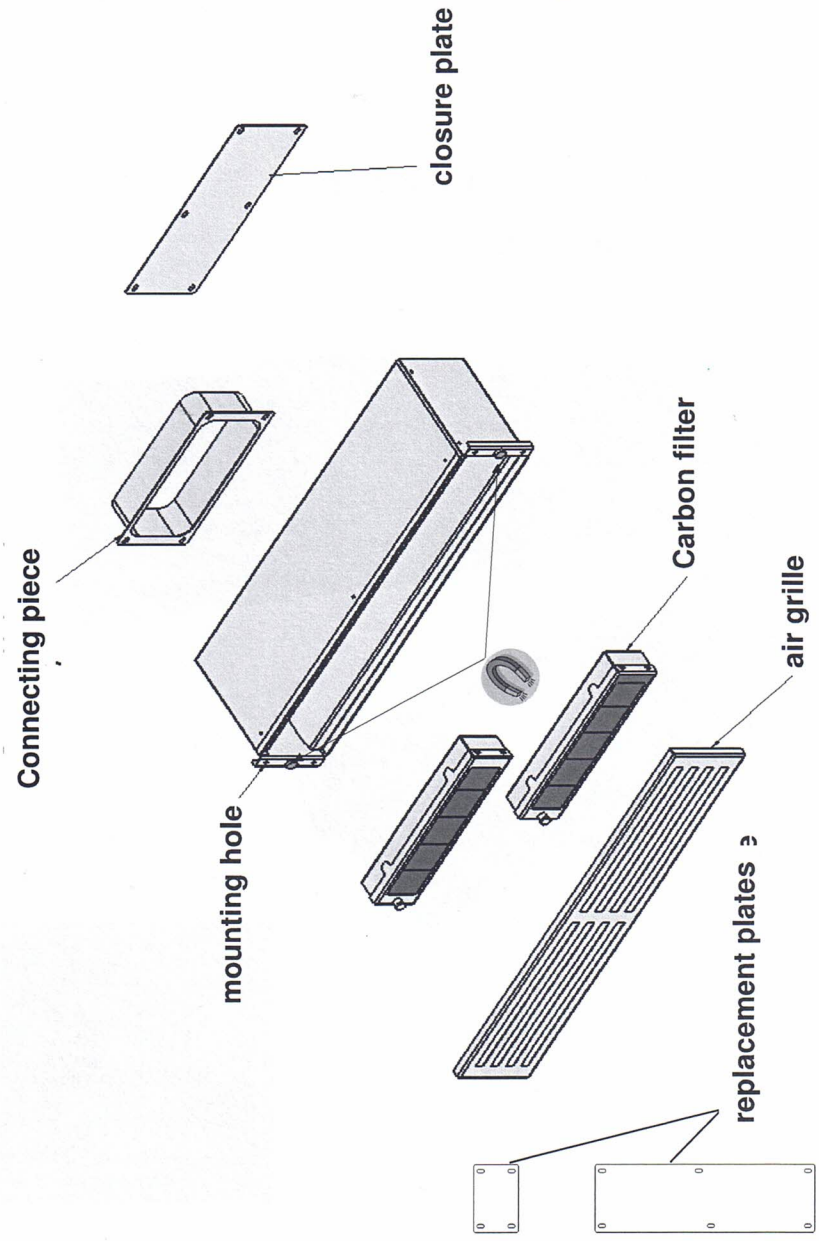



Anschlußstutzen wechseln

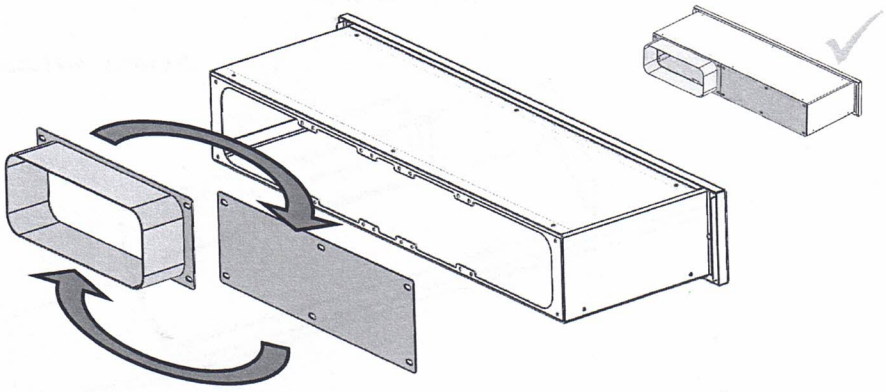

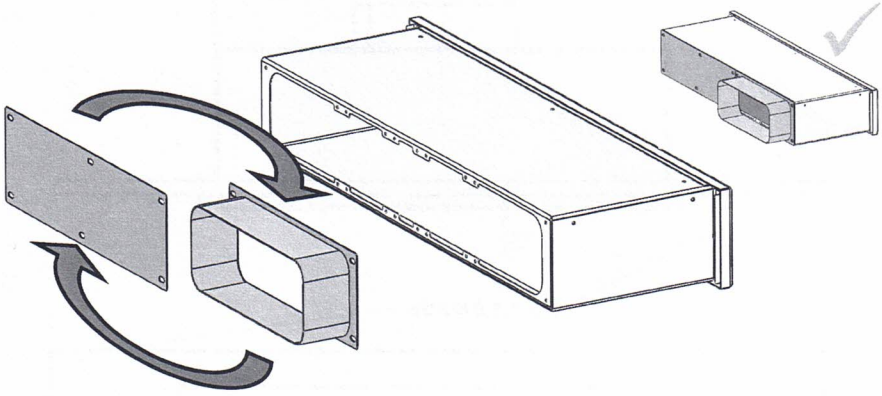


Ausführungsvarianten

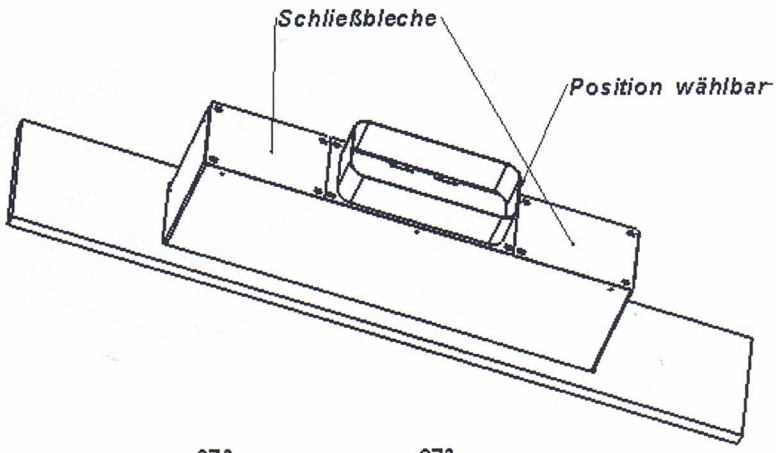


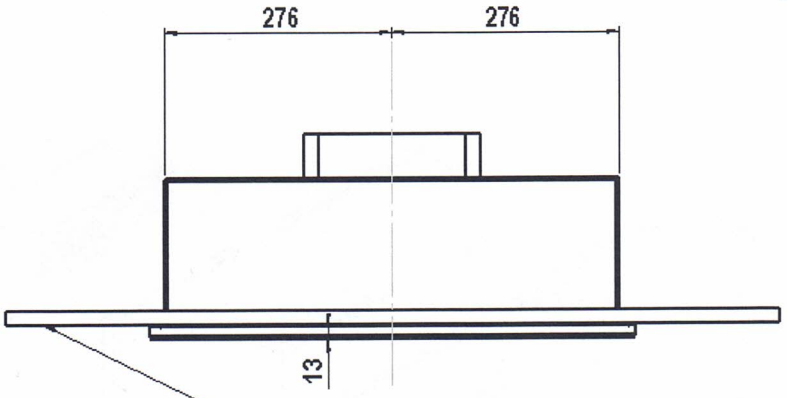





Ausführungsvarianten

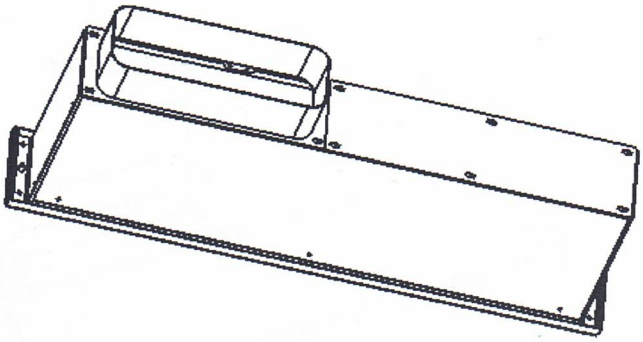


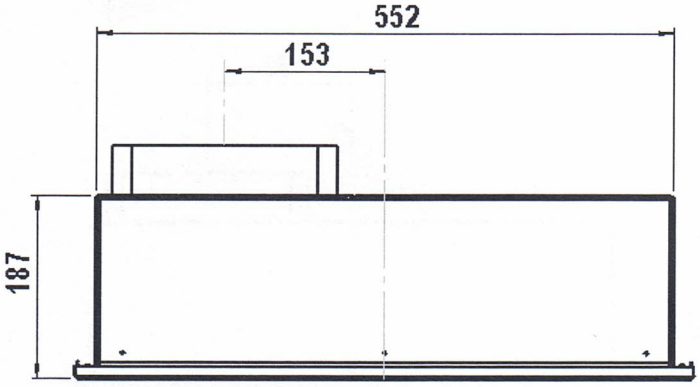


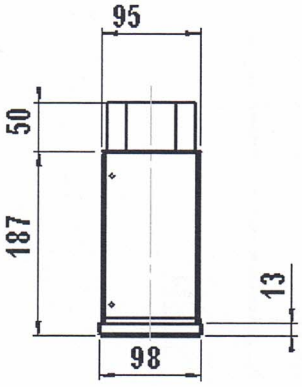

Ausführungsvarianten

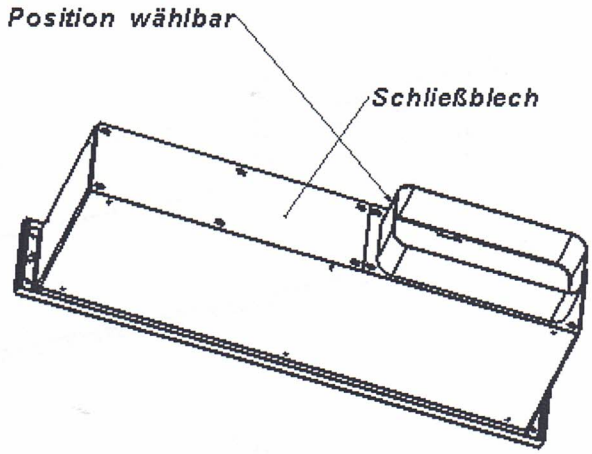

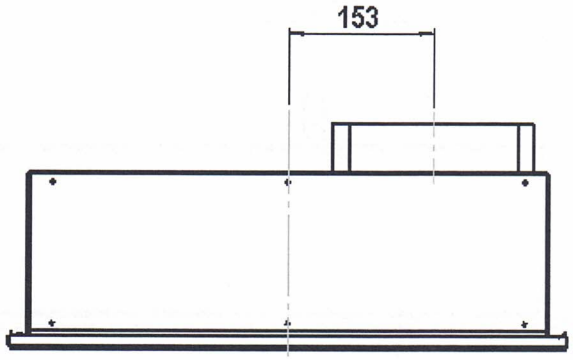

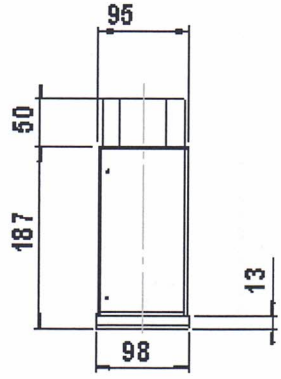

Aktivkohlefilter / Bedienung

Sicherheitshinweise

Vorsicht! Überfettete Filter bedeuten Brandgefahr! Frittieren Sie unter der Abzugshaube nur unter ständiger Beobachtung! Achten Sie auf eine regelmäßige Reinigung! Der Metallfilter der Haube muss spätestens alle 14 Tage gereinigt werden. Der Aktivkohlefilter hingegen muss alle 2-3 Monate regeneriert werden. Die Regeneration erfolgt in einem handelsüblichen Backofen bei einer Temperatur von 200°C und der Dauer von 1-2 Stunden (je nach Verschmutzungsgrad und Nutzungsdauer.
Achtung die Selbstentzündungstemperatur liegt bei 300-350°C !
Achtung niemals Pyrolysefunktion verwenden! Keine Temperaturen über 200° C verwenden!
Brandgefahr! Flambieren ist unter der Abzugshaube nicht gestattet!
Die Aktivkohlefilter müssen nach einer Nutzungsdauer von ca. 3-4 Jahren erneuert werden. Dieser Aktivkohlefilter kann von der Fa. GUTMANN im Mehrwegsystem kostengünstig gekauft werden.

Funktionsbeschreibung

Die GUTMANN Aktivkohle Wabenkörper zeichnen sich vor allem durch einfache Regenerierbarkeit in handelsüblichen Backöfen verbunden mit einer langen Lebensdauer aus. Hervorzuheben ist ebenso der 12-fache Wirkungsgrad gegenüber herkömmlicher Aktivkohle als auch die minimierte Geräuschbildung hervorgerufen durch laminare Strömung in den Wabenkanälen. Die adsorptive Leistungsfähigkeit der GUTMANN Aktivkohle Wabenkörper beruht auf einer überdurchschnittlich großen Oberfläche.

Regeneration

Die Regeneration erfolgt im vorgeheiztem Backofen (200°C) und dauert je nach Beladung der Geruchsstoffen 1-2 Stunden. **Achtung Verbrennungsgefahr!** Aktivkohlefilter erst nach dem Abkühlen aus dem Backofen nehmen. Dabei kann es im Backofen zu Geruchbelästigung kommen!

Achtung:


-Aktivkohlefilter auf keinen Fall in der Mikrowelle regenerieren!
-Beim Regenerieren des Aktivkohlefilter auf keinen Fall Pyrolyse-Funktion des Backofens verwenden
-Vor dem Regenerieren den Aktivkohlefilter mit einem feuchten Tuch reinigen.

Die Regenerationsbedürftigkeit der Aktivkohle Wabenkörper hängt natürlich von der Kochintensivität ab! Wird aber nach 2-3 Monaten empfohlen, zusätzlich den Aktivkohlefilter alle 1-2 Monate mit einem feuchten Tuch reinigen.
Die optimale adsorptive Leistungsfähigkeit der Gutmann Aktivkohle wird erreicht, wenn der Lüfter auf Leistungsstufe 2 arbeitet.


Technische Änderungen vorbehalten!

Aktivkohlefilterwechsel


1.

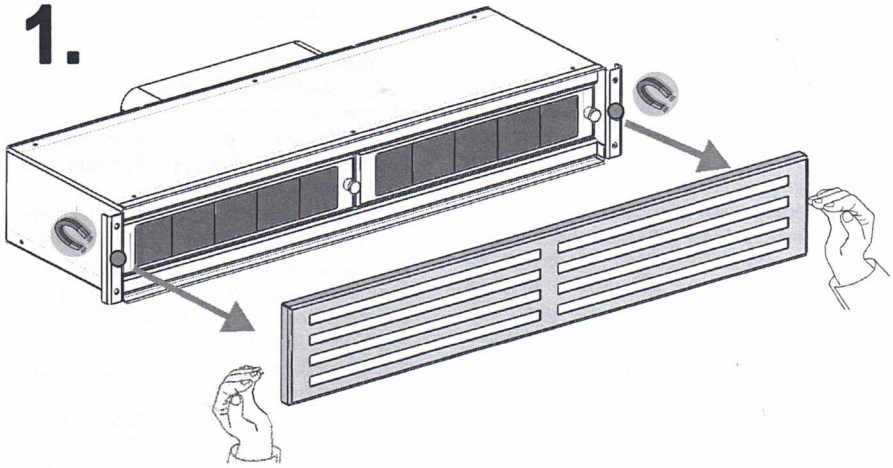



2.

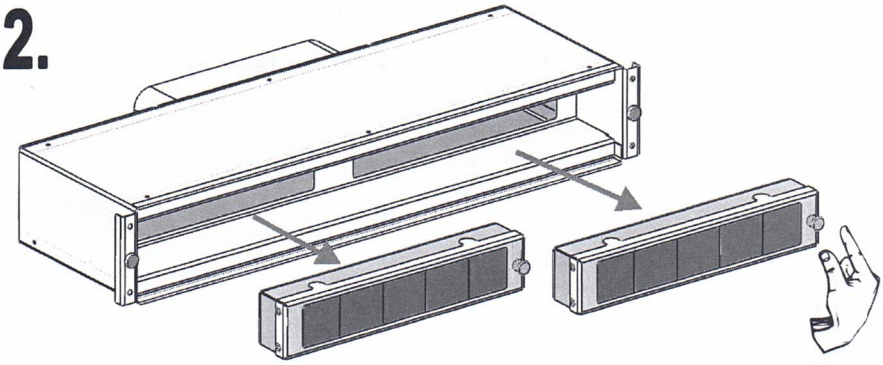

3.



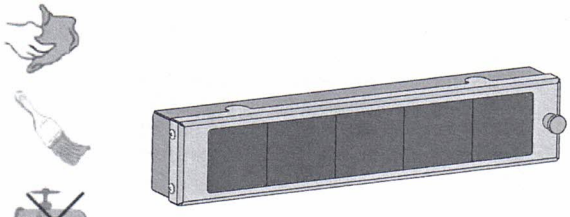



Entsorgung



Verpackung

Die Verpackung vom TZ 107 ist recycelbar. Als Verpackungsmaterialien werden Karton und Polyethylenfolie (PE) verwendet. Diese Materialien sind umweltgerecht und nach den jeweiligen vor Ort geltenden Vorschriften zu entsorgen.

TZ 107

Über eine umweltgerechte Beseitigung veralteter Haushaltsgeräte berät Sie auch gerne Ihre Gemeinde.

Umwelthinweise

Alle Modelle aus dem Hause GUTMANN sind entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Diese Richtlinie gibt die Rahmenbedingungen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung von Altgeräten vor. Bitte informieren Sie sich über aktuelle Entsorgungswege bei Ihrem Fachhändler.